

WallMaster

Art.-Nr.: 65 750



Aplicación

- Cantidades moderadas de humo/polvo
- Ampliación modular en combinación con elementos de extracción
- Uno o dos puestos de trabajo

Ventajas

- Mayor seguridad gracias al cambio de filtro libre de contaminación
- Alta rentabilidad gracias a la gran capacidad y larga vida útil del filtro
- Filtro de humo de soldadura rentable mediante una retroadaptación sencilla a elementos de extracción existentes
- Monitoreo robusto del filtro por medio de un manómetro

Características

- Retroadaptable
- Dispositivo de elevación integrado para el cambio de filtros
- Montaje rápido y sencillo
- Diseño compacto y robusto
- Funcionamiento mecánico del medio filtrante

Datos técnicos


Filtro

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Niveles de filtración | 2 |
| Método de filtración | Filtro de almacenamiento |
| Superficie del filtro | 42 m ² |
| Tipo de filtro | Safe Change Filter |
| Material del filtro | Membrana de poliéster |
| Grado de filtración | > 99,5 % |
| Clase de filtro | E12 |

Datos básicos

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Medidas (A x A x E) | 765 x 715 x 795 mm |
| Peso | 65 kg |
| Adecuado para caudales de hasta | 1600 m ³ /h |



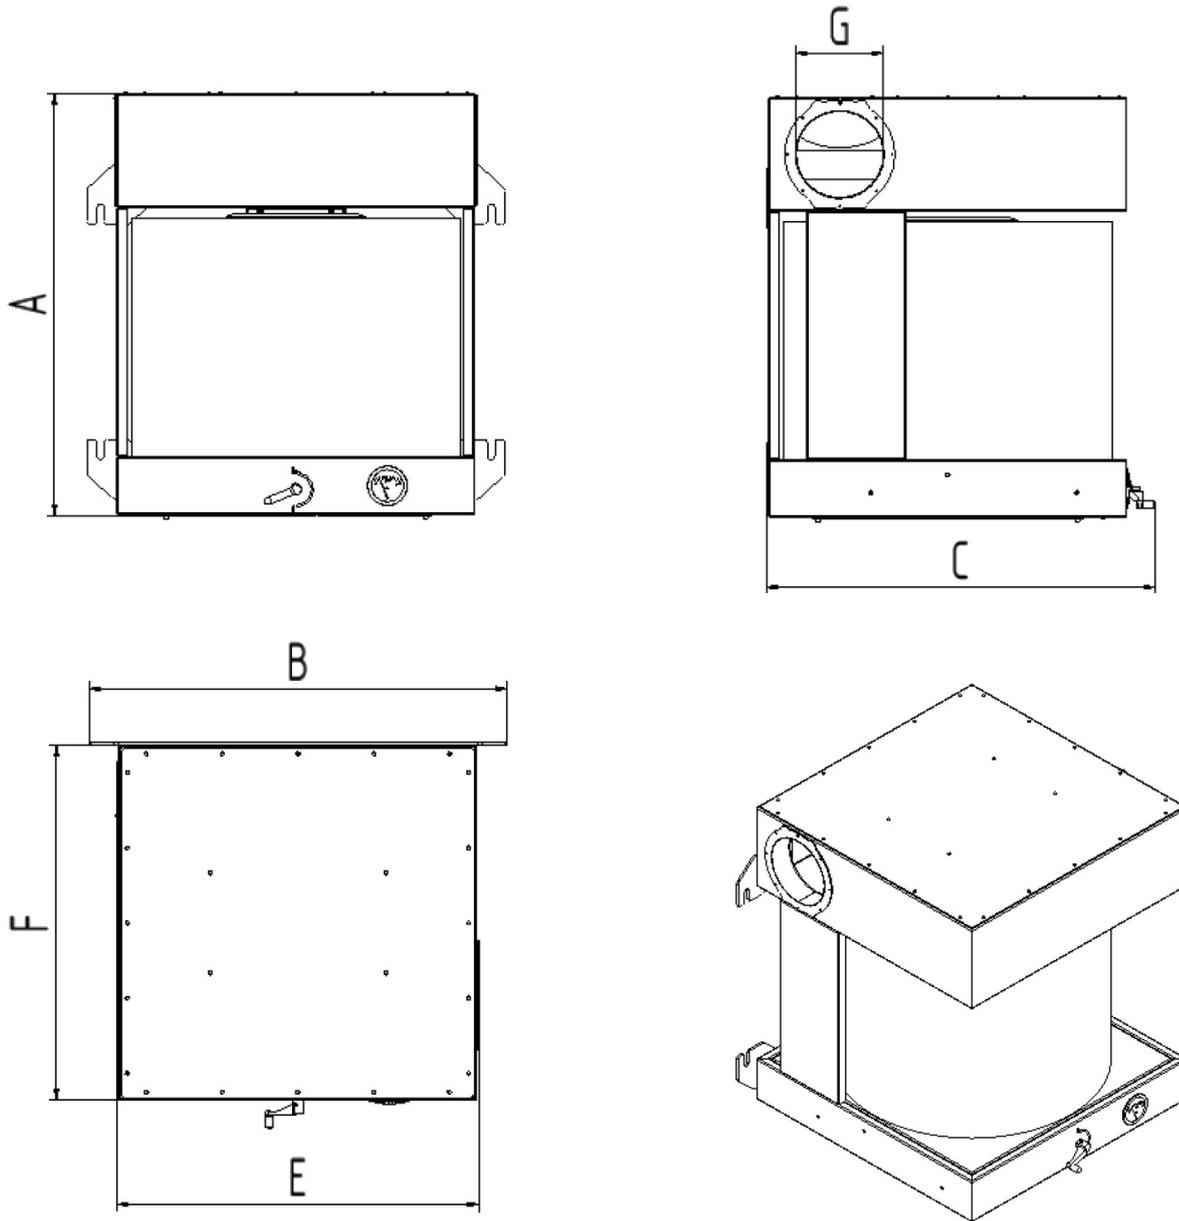

Datos técnicos

| Medidas | |
|---------|--------|
| A | 795 mm |
| B | 765 mm |
| C | 715 mm |
| E | 660 mm |
| F | 660 mm |
| G | 160 mm |