

# VacuFil Compact Twin

Art.-Nr.: 82 382



## Technische Daten

Filter	
Filterstufen	1
Filterverfahren	Abreinigbares Filter
Filterfläche	6.7 m <sup>2</sup>
Filtertyp	Filterpatrone
Filtermaterial	ePTFE-Membran
Abscheidegrad	≥ 99.9 %
Staubklasse	M
Grunddaten	
Absaugleistung max.	280 m <sup>3</sup> /h
Absaugleistung bei 18000 Pa	215 m <sup>3</sup> /h
Max. Ventilatorleistung	280 m <sup>3</sup> /h
Maximaler Unterdruck	32000 Pa
Abmessungen (B x T x H)	692 x 1018 x 878 mm
Gewicht	93 kg
Motorleistung	3.8 kW
Anschlussspannung	3 x 600 V / 60 Hz
Nennstrom	8.1 A
Schalldruckpegel	73 dB(A)
Zusatzinformationen	
IFA-Zulassung	Prüfung beantragt
Ventilatorotyp	Seitenkanalverdichter
Druckluftversorgung	6 - 8 bar
Anschlussstutzen	Ø 2 x D = 45 / 63 mm
Luftaustritt	63 mm

## Anwendung

- Große Rauch-/Staubmengen
- Regelmäßiger Einsatz
- Brennerabsaugung
- Für zwei Arbeitsplätze
- Wechselnde Arbeitsplätze

## Nutzen


- Stufenlose Vorwahl der Absaugleistung für den Einsatz verschiedenster Absaugbrenner
- Intuitive Einknopfbedienung, auch mit Handschuhen
- Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis mit einer Vielzahl von Zusatzausstattungen
- Hohe Flexibilität durch zwei Anschlüsse mit je NW45/63mm
- Durch Schnittstelle sind Erweiterungen integrierbar


## Eigenschaften

- Große Filterfläche
- Seitenkanalverdichter
- KemTex® ePTFE Filterpatrone
- Intuitive Einknopfbedienung
- Stufenlose Absaugleistungseinstellung
- USB Typ-A Ladebuchse
- Kompakte Bauweise
- Überwachung der Absaugleistung

## Zusatzausstattung

- Start-Stopp-Automatik
- Automatische Absaugleistungsregelung
- Werkzeugschale mit Cup Holder
- Saugschlauch
- Schlitz- und Trichterdüse
- Anschlussstutzen für Schweißpistolen



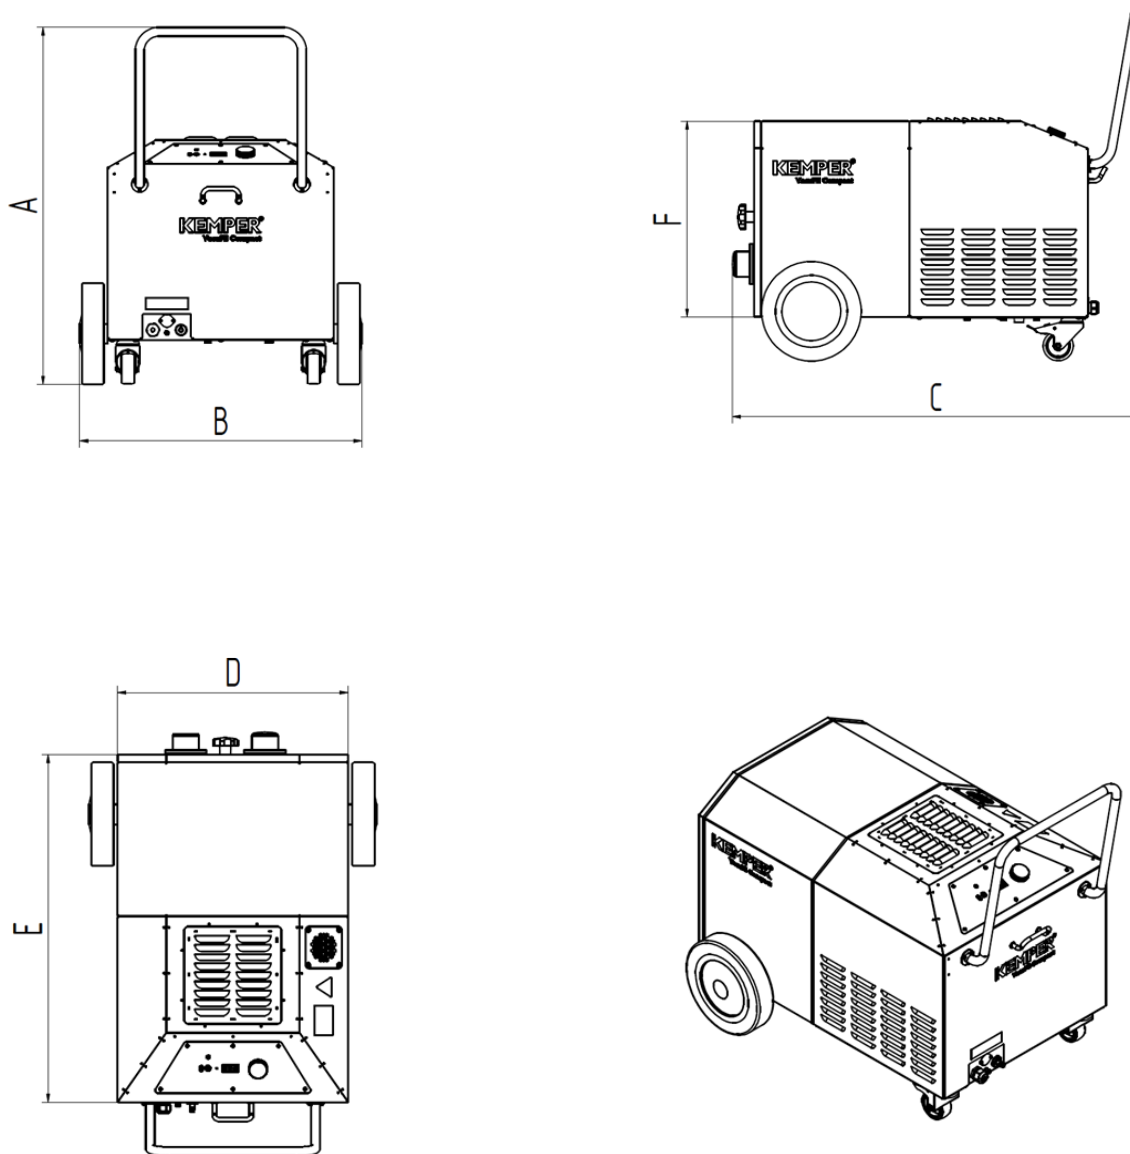

## Technische Daten

### Abmessungen

A	878 mm
B	692 mm
C	1018 mm
D	555 mm
E	836 mm
F	490 mm