

# VacuFil Compact Twin

Art.nr.: 82 382



## Technische gegevens

Filter	
Filter trappen	1
Filbertechniek	Reinigbaar filter
Filteroppervlakte	6.7 m <sup>2</sup>
Filertype	Filterpatroon
Filtermateriaal	ePTFE membraan
Filterreiniging	> 99.9 %
Stof classificatie	M
Basisgegevens	
Afzuigvermogen max.	280 m <sup>3</sup> /h
Afzuigvermogen bij 18.000 Pa	215 m <sup>3</sup> /h
Max. ventilatorvermogen	280 m <sup>3</sup> /h
Maximale zuigkracht	32000 Pa
Afmetingen (b x d x h)	692 x 1018 x 878 mm
Gewicht	93 kg
Motorvermogen	3.8 kW
Aansluitspanning	3 x 600 V / 60 Hz
Nominale stroom	8.1 A
Geluidsniveau	73 dB(A)
Aanvullende informatie	
IFA-certificering	Goedkeuring aangevraagd
Ventilator type	Zijkanaalverdichter
Persluchttoevoer	6 - 8 bar
Aansluiting	Ø 2 x D = 45 / 63 mm
Luchtuitblaas	63 mm

## Gebruik

- Grote stof hoeveelheden
- Regelmatig gebruik
- Toortsafzuiging
- Voor twee werkplekken
- Wisselende werkplekken

## Voordelen


- Traploze voorselectie van de zuigkracht voor het gebruik van verschillende laspistolen
- Intuïtieve eenknopsbediening, ook met handschoenen aan
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding door een breed scala aan extra uitrusting
- Hoge flexibiliteit dankzij twee aansluitingen NW45/63 mm
- Uitbreidingen kunnen worden geïntegreerd via interface


## Eigenschappen

- Grote filteroppervlakte
- Zijkanaalverdichter
- KemTex® ePTFE Filterpatroon
- Intuïtieve eenknopsbediening
- Traploze selectie van het luchtvolume
- USB Type-A laadcontactdoos
- Compacte uitvoering
- Bewaking van het afzuigvermogen

## Accessoires

- Start-Stop-automaat
- Automatische lucht volumeregeling
- Gereedschapsbakje met bekerhouder
- Zuigslang
- Sleuf- en afzuigtrechter
- Adaptor voor laspistolen met toortsafzuiging



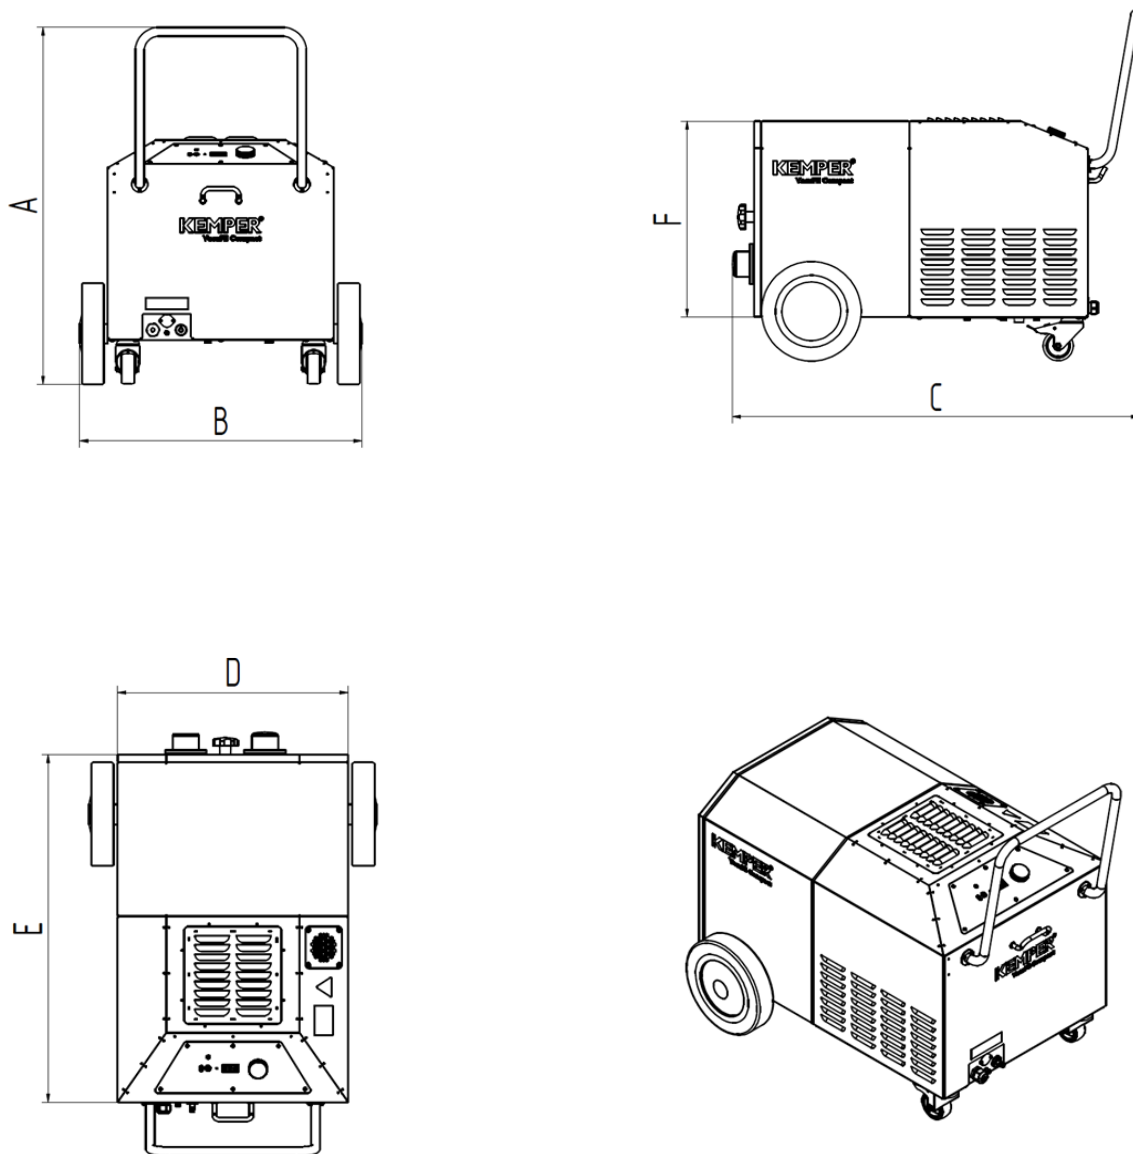

## Technische gegevens

### Afmetingen

A	878 mm
B	692 mm
C	1018 mm
D	555 mm
E	836 mm
F	490 mm